

システム概要

24 時間クリーンでエコな
快適環境を実現

らくらくメンテナンス

エアコンフィルターや換気フィルターは、日々吸い込んだホコリ等を捕集します。綺麗な空気環境にはフィルターを清潔に保つことが大切です。

1カ所

床面設置で
お掃除ラクラク！

換気フィルター

床に設置された外気給気用フィルターは室内フローリングに設けた点検口より掃除機で簡単にお手入れできる仕様です。


高性能フィルター付
(一般地域・積雪地域両対応)

特殊な方法で電気を帯びさせた不織布で埃や花粉など5μm以上の物質を**99.9%**捕集し、より快適な住環境を実現します。

花粉を
約**99.9%**
捕集

【花粉の大きさ】
スギ、ヒノキ、イネなど
20～40μm

粒子付着の様子




※ 粒子径 0.3μm 以上 5μm 以下、風速 1.5m/min、フィルター厚み 0.7mm 時の測定結果に基づく捕集効率です。
測定環境はフィルターボックスに組み込み時の捕集効率ではなく、フィルター単体の実測値であり実際の室内環境を保证するものではありません。高性能フィルターは使い捨てです。

交換品 Yahoo ショッピングで販売中

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/hinokiyonetstore/>


吹出ボックス



より効率良く暖気・冷気を吹出すための流体解析された吹出ボックス。

ディフューザー ※意匠登録済



室内に理想の冷暖気流をつくる吹出口に設置された横長形状の風向き調整ができるディフューザー。



※意匠登録(意願2021-010260)
特許(特願2021-083130)
出願中

スリット点検口

エアコンの点検口にスリットを設け、天井裏も空調。熱や湿気がこもるのを防ぎます。天井と同じ柄で一体感のあるデザインです。




エアコンフィルター

45坪位迄の家であればエアコン本体は2台。フィルター掃除も2カ所のみです。一般的なルームエアコンと同じ様にフィルター掃除ができます。

基本
2カ所
1階1カ所
2階1カ所

給気
排気

フィルターボックス

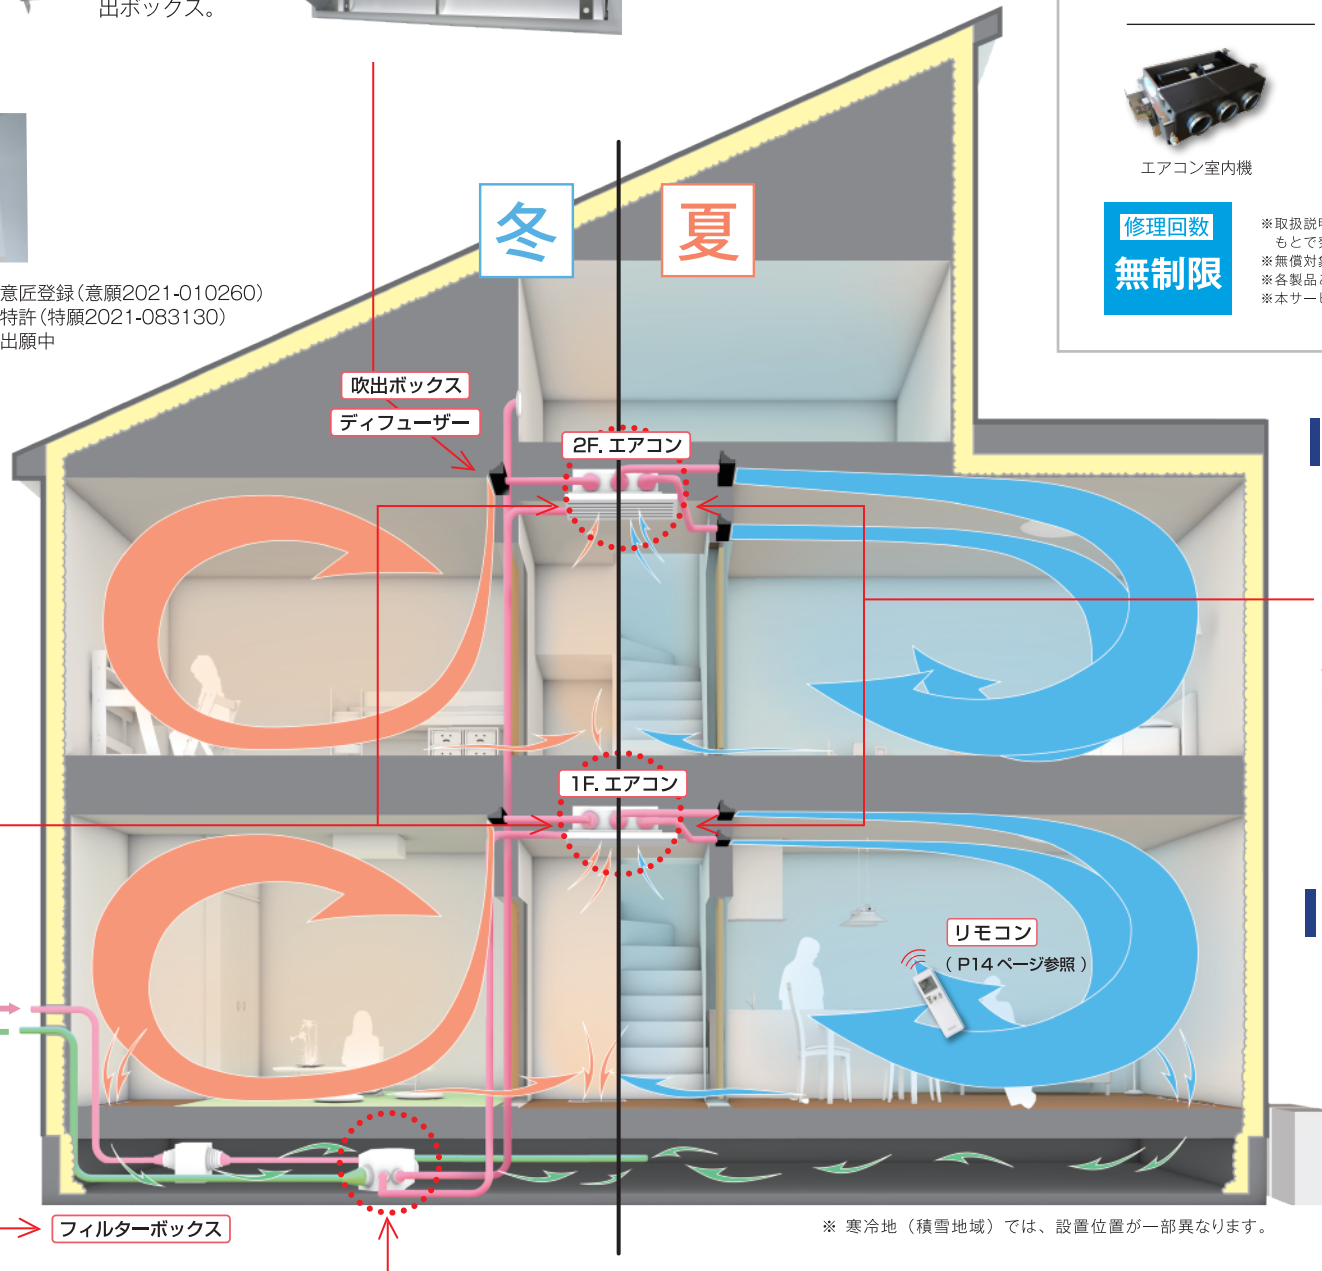


※ 寒冷地(積雪地域)では、設置位置が一部異なります。

Z 空調は安心の**10年延長保証**

住宅引渡し日から10年間(メーカー保証期間を含む)、メーカー保証に準じた延長保証をいたします。

住宅引渡し日(保証開始) メーカー保証期間 メーカー保証期間を含む **10年間保証**


保証対象



エアコン室内機



エアコン室外機




換気システム全熱交換器

修理回数
無制限

※取扱説明書、添付ラベル等の注意書きに従った正常なご使用のもとで発生した電氣的・機械的故障を保証します。
※無償対象となる費用には、技術料、部品代、出張料が含まれます。
※各製品ごとに新品交換価格までは何度でも修理対応可能です。
※本サービスの詳細については、規約にてご確認ください。

エアコン室内・外機(ダイキン製)


天井スペースにビルトインタイプエアコンを設置。室外機と合わせてワンセットとなり、Z 空調は基本 2 セットの設置となります。



※1-条件により台数が異なる場合があります。

全熱交換型第一種換気(協立エアテック製)

換気の際に捨てられてしまう室内の暖かさや涼しさを再利用(熱回収)して温度調整された空気を建物全体に 24 時間送り届けます。



OPTION オプション

スマートフォンから
エアコンが操作できる

直観的に操作できる

専用のアプリにより、お使いのスマートフォンやタブレットPCがエアコンのリモコンに早変わり。家の中でも外出先でも自在にエアコン操作が行えます。

無線 LAN 接続
アダプター

※価格はスタッフにご確認下さい。
※有線 LAN アダプターも用意しています。

OPTION オプション

中間ダクト
ファンシステム

1階と小屋裏(又は3階)を繋いだダクトの中間に設けたファンにより夏は小屋裏の熱気を1階へ、冬は1階の寒気を小屋裏へ強制的に送り込み上下階の温度差を軽減します。



シーリングファン

吹き抜けや高い天井に有効で空気を攪拌して、冷暖房の効率を上げる効果があります。



エコシルフィ

直線的な微風が創る循環対流によって空調効率をアップさせるファンシステムです。
(15.0㎡迄/1機)